



Fiche Technique Produit

Granulats pour chaussées

Couches de fondation, de base ou de liaison

Grave 0/20 Concassé

Donneur d'ordre	SBI	Norme	NF P 18-545, Article 7, Code B a Ang 1
Origine	VELLECHEVREUX		
Lieu de prélèvement	VELLECHEVREUX		

Partie normative

Engagement du producteur du 28 juil. 2021 au 28 janv. 2022

Tamis (mm)	f	MB _{0/10}	0,063	0,080	D/2	D	1,4D	2D	
					10	20	28	40	
Valeurs spécifiées	x Vss	7,0	0,80	7,0		63	97	100	100
	Xt	4,0	0,40	4,0		52,6	91,6	99,0	100,0
	x Vsi	1,0	0,00	1,0		43	87	98	100
Valeurs limites absolues Xu	Vss+U	7,0	0,80	7,0		63	97	100	100
	Vsi-U	1,0	0,00	1,0		43	87	98	100
Ecart type Max ≤ e/3,3	sf Max	1,8	0,2	1,8		6,1	3,0	0,6	0,0

Observation : Cette application a recours à la règle de compensation maximale de 5 points entre les caractéristiques LA et MDE


Autres caractéristiques	Ecs (s)	F (%)	LA
Valeurs spécifiées	Vss		20
	Vsi	35	

Partie informative

Résultats du producteur pour la période du 28 juil. 2021 au 28 juil. 2021

Tamis (mm)	f	MB _{0/10}	0,063	0,080	D/2	D	1,4D	2D
					10	20	28	40
Maximum	5,9	0,20	5,9	5	62	94	100	100
Xf+1,25sf	5,5	0,24	5,5	5,1	61,0	94,5	100,0	100,0
Moyenne Xf	4,0	0,15	4,0	4,0	52,6	91,6	100,0	100,0
Xf-1,25sf	2,6	0,06	2,6	2,8	44,2	88,7	100,0	100,0
Minimum	3,1	0,10	3,1	3	46	89	100	100
Ecart type	1,2	0,07	1,2	0,9	6,7	2,3	0,0	0,0
Nbre valeurs	5	2	5	2	5	5	5	5

Autres caractéristiques	Ecs (s)	F (%)	LA
Moyenne Xf	41	0	25
Nombre de valeurs	1*	1*	1*

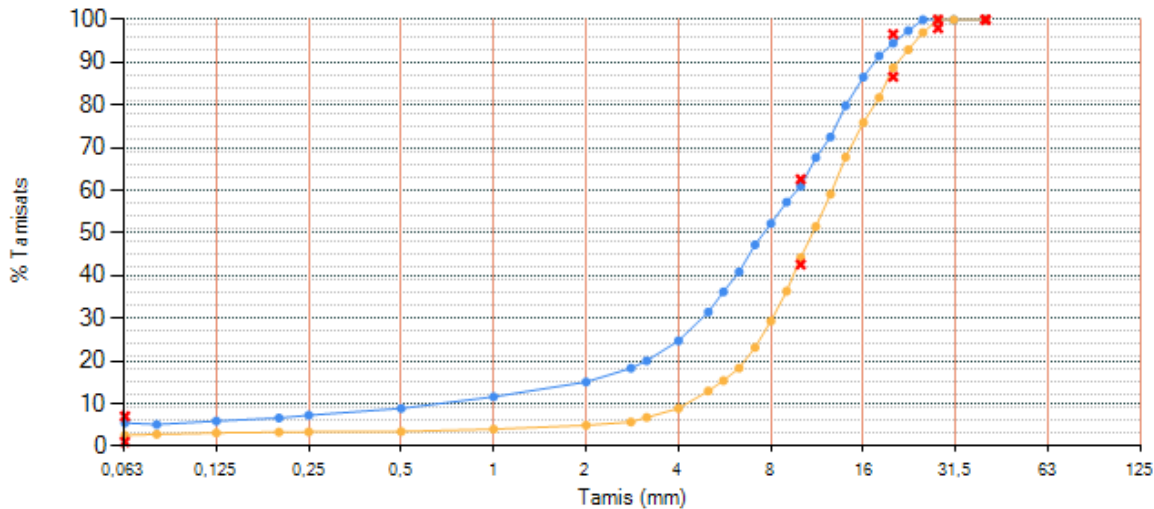

Observations :

1* Essais réalisés en septembre 2021

Signature :