



# Fiche Technique Produit

## Granulats pour bétons hydrauliques

### Gravillon 4/16 Concassé

Donneur d'ordre	SBI	Norme	NF P 18-545, Article 10, Code A
Origine	VELLECHEVREUX		
Lieu de prélèvement	VELLECHEVREUX	Nature pétrographique	

#### Partie normative

Engagement du producteur du 08 oct. 2021 au 08 avr. 2022

Tamis (mm)		d/2	d	D/2	D	1,4D	2D
		f	2	4	8	16	22,4
Valeurs spécifiées	Vss	1,5	5	15	60	99	100
	Xt	0,8	2,5	7,5	42,5	94,5	99,0
Valeurs limites absolues Xu	Vsi	0,0	0	0	25	90	98
	Vss+U	1,8	6	20	66	100	100
Ecart type Max ≤ e/3,3	Vsi-U	0,0	0	0	19	85	97
	sf Max	0,5	1,5	4,5	10,6	2,7	0,6


Autres caractéristiques	Arg (%)	AS (%)	C (%)	F (%)	ImP (%)	LA	Na2O (%)	S (%)	prd (t/m³)	WA24 (%)
Valeurs spécifiées	Vss	1,0	0,20		4,0	0,10	30		0,40	2,5
	Vsi									

#### Partie informative

Résultats du producteur pour la période du 23 juin 2021 au 08 oct. 2021

Tamis (mm)		d/2	d	D/2	D	1,4D	2D
		f	2	4	8	16	22,4
Maximum		1,5	2	6	49	99	100
Xf+1,25sf	●	1,4	2,1	4,5	41,7	98,8	100,0
Moyenne Xf		1,1	1,5	2,5	33,5	98,0	100,0
Xf-1,25sf	●	0,7	0,8	0,5	25,3	97,2	100,0
Minimum		0,7	1	1	25	97	100
Ecart type		0,3	0,5	1,6	6,6	0,7	0,0
Nbre valeurs		15	15	15	15	15	15

Autres caractéristiques	Arg (%)	AS (%)	C (%)	F (%)	ImP (%)	LA	Na2O (%)	S (%)	prd (t/m³)	WA24 (%)
Moyenne Xf		0	0,13	0,0011	0	0	25	0,0023	0,16	2,62
Nombre de valeurs		1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*

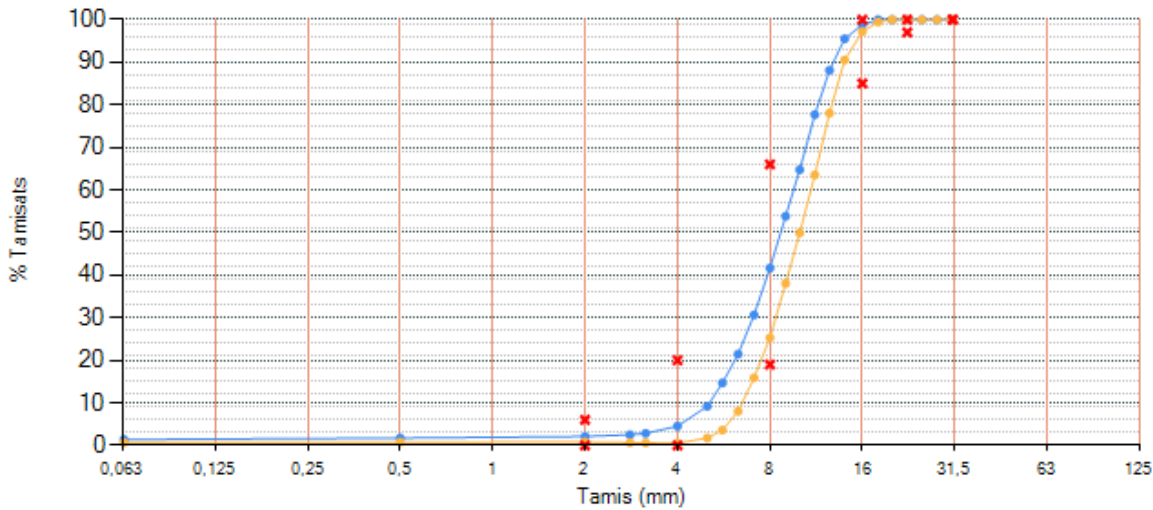

#### Observations :

1\* SEPTEMBRE 2021

Signature :