



Fiche Technique Produit

Granulats pour bétons hydrauliques

Sable 0/4 Concassé

Donneur d'ordre	SBI	Norme	NF P 18-545, Article 10, Code B sauf FM hors-code pour mortier
Origine	VELLECHEVREUX		
Lieu de prélèvement	VELLECHEVREUX		

Partie normative

Engagement du producteur du 01 oct. 2021 au 01 avr. 2022

Tamis (mm)		f	MB	FM	SE ₍₁₀₎	0,250	1	4	5,6	8				
		D	1,4D	2D										
Valeurs spécifiées	Vss	16,0		3,60	100	40	55	95	100	100				
	Xt	13,0		3,25	75,0	20,0	35,5	90,0	97,5	100,0				
	Vsi	10,0		2,90	50	0	15	85	95	100				
Valeurs limites absolues Xu	Vss+U	18,0		3,75	100	42	59	97	100	100				
	Vsi-U	8,0		2,75	45	0	11	83	94	100				
Ecart type Max ≤ e/3,3	sf Max	1,8		0,2	15,2	12,1	12,1	3,0	1,5	0,0				


Autres caractéristiques		AR	AS (%)	C (%)	Ecs (s)	ImP (%)	Na2O (%)	PO	S (%)	prd (t/m³)	prf (t/m³)	Ab (%)	WA24 (%)
Valeurs spécifiées	Vss		0,20			0,10		N	1,00			5,0	5,0
	Vsi		0,00			0,00							0,0

Partie informative

Résultats du producteur pour la période du 02 août 2021 au 01 oct. 2021

Tamis (mm)		f	MB	FM	SE ₍₁₀₎	0,250	1	4	5,6	8				
		D	1,4D	2D										
Maximum		17,7	3,0	3,97	93	23	43	92	100	100				
Xf+1,25sf	●	16,0	2,8	3,85	78,0	21,2	41,5	90,5	100,0	100,0				
Moyenne Xf		13,5	2,0	3,64	67,3	18,2	35,5	88,1	99,5	100,0				
Xf-1,25sf	●	11,0	1,2	3,43	56,7	15,3	29,4	85,7	98,6	100,0				
Minimum		9,2	0,8	3,29	61	12	26	86	98	100				
Ecart type		2,0	0,6	0,17	8,5	2,4	4,8	1,9	0,7	0,0				
Nbre valeurs		15	13	15	15	15	15	15	15	15				

Autres caractéristiques		AR	AS (%)	C (%)	Ecs (s)	ImP (%)	Na2O (%)	PO	S (%)	prd (t/m³)	prf (t/m³)	Ab (%)	WA24 (%)
Moyenne Xf		NR	0,1	0,0024	41	0	0,0022	N	0,07	2,65	2,65	2,6	2,4
Nombre de valeurs		1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*

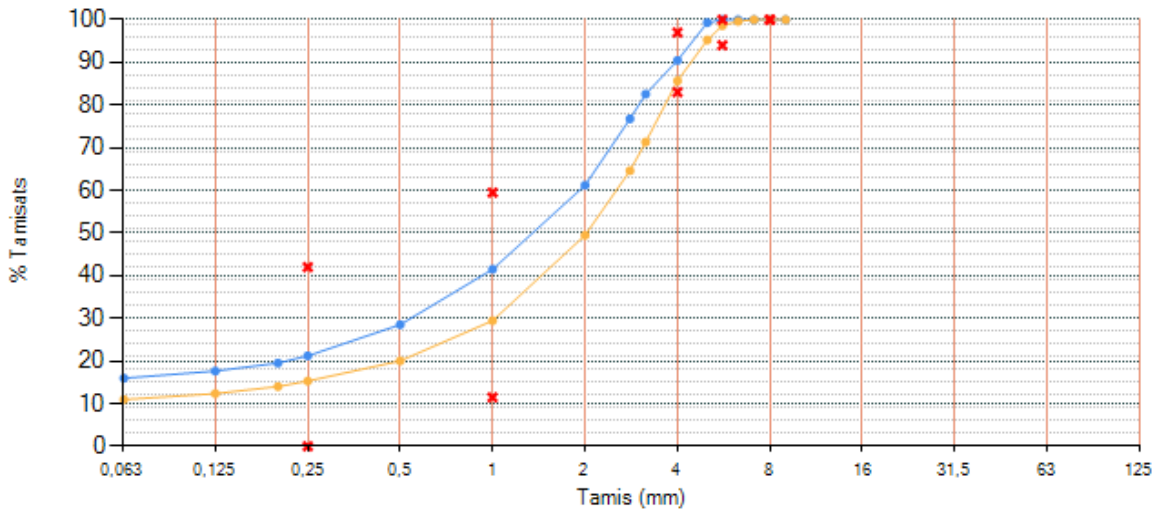

Observations :

1* SEPTEMBRE 2021

Signature :