



Fiche Technique Produit

Granulats pour bétons hydrauliques

Gravillon 16/22,4 Concassé

Donneur d'ordre	SBI	Norme	NF P 18-545, Article 10, Code A
Origine	VELLECHEVREUX		
Lieu de prélèvement	VELLECHEVREUX	Nature pétrographique	

Partie normative

Engagement du producteur du 08 oct. 2021 au 08 avr. 2022

Tamis (mm)		d/2	d	D	1,4D	2D						
		f	8	16	22,4	31,5	45					
Valeurs spécifiées	Vss	1,5	5	20	99	100	100					
	Xt	0,8	2,5	12,5	91,5	99,0	100,0					
Valeurs limites absolues Xu	Vsi	0,0	0	5	84	98	100					
	x Vss+U	1,8	6	25	100	100	100					
	x Vsi-U	0,0	0	0	79	97	100					
Ecart type Max ≤ e/3,3	sf Max	0,5	1,5	4,5	4,5	0,6	0,0					


Autres caractéristiques	Arg (%)	AS (%)	C (%)	F (%)	ImP (%)	LA	Na2O (%)	S (%)	prd (t/m³)	WA24 (%)
Valeurs spécifiées	Vss	1,0	0,20		4,0	0,10	30		0,40	2,5
	Vsi									

Partie informative

Résultats du producteur pour la période du 23 juin 2021 au 08 oct. 2021

Tamis (mm)		d/2	d	D	1,4D	2D						
		f	8	16	22,4	31,5	45					
Maximum		1,4	2	20	98	100	100					
Xf+1,25sf	●	1,0	1,5	19,1	97,4	100,0	100,0					
Moyenne Xf		0,7	1,0	15,0	92,3	100,0	100,0					
Xf-1,25sf	●	0,4	0,5	10,9	87,2	100,0	100,0					
Minimum		0,4	0	9	86	100	100					
Ecart type		0,3	0,4	3,3	4,1	0,0	0,0					
Nbre valeurs		15	15	15	15	15	15					

Autres caractéristiques	Arg (%)	AS (%)	C (%)	F (%)	ImP (%)	LA	Na2O (%)	S (%)	prd (t/m³)	WA24 (%)
Moyenne Xf	0	0,13	0,0011	0	0	25	0,0023	0,16	2,63	0,9
Nombre de valeurs	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*

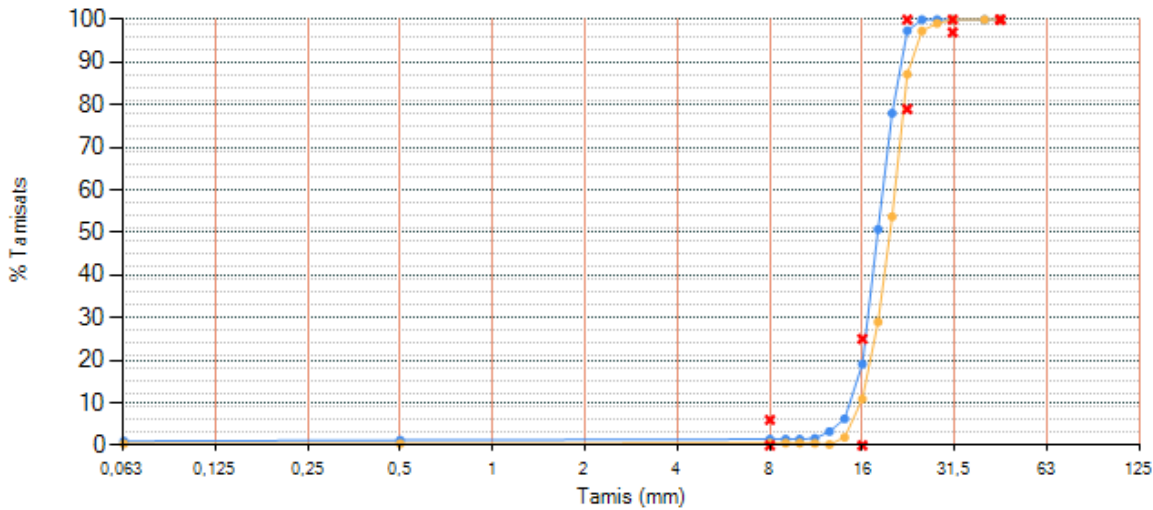

Observations :

1* SEPTEMBRE 2021

Signature :