

Site : Carrière de RUPT SUR MOSELLE
Granulats : 0/4 C MIX 30
Péetrographie : Mixte Granite - Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé Criblé
Usage : Bétons hydrauliques

Engagement fournisseur
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139


Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	SE(10)
							4	5.6	8		
Etendue e	6		40		40		10			0.6	
V.S.S.+U	7.0		42.0		76.8		100.0			3.81	
V.S.S.	6.0		40.0		72.8		99.0			3.66	
V.S.I.			0.0		32.8		89.0	95.0	100.0	3.06	60
V.S.I.-U			0.0		28.8		87.0	94.0		2.91	54

Partie informative
Résultats de production

du 08/06/20 au 17/12/20

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	SE(10)
Maximum	2.9	5.2	14.6	34.1	60.5	80.4	96.2	100.0	100.0	3.54	86
Xf-1.25xEcart-type	2.3	4.7	13.3	30.8	58.0	79.8	96.3	100.0	100.0	3.52	85
Moyenne Xf	1.4	3.4	10.7	27.1	52.8	75.5	94.4	99.6	100.0	3.36	79
Xf-1.25xEcart-type	0.4	2.1	8.2	23.5	47.6	71.1	92.6	99.3	100.0	3.20	72
Minimum	0.1	1.4	7.5	22.6	45.3	67.8	91.3	99.0	100.0	3.10	68
Ecart-type	0.76	1.04	2.05	2.92	4.17	3.47	1.45	0.28	0.00	0.120	5.0
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

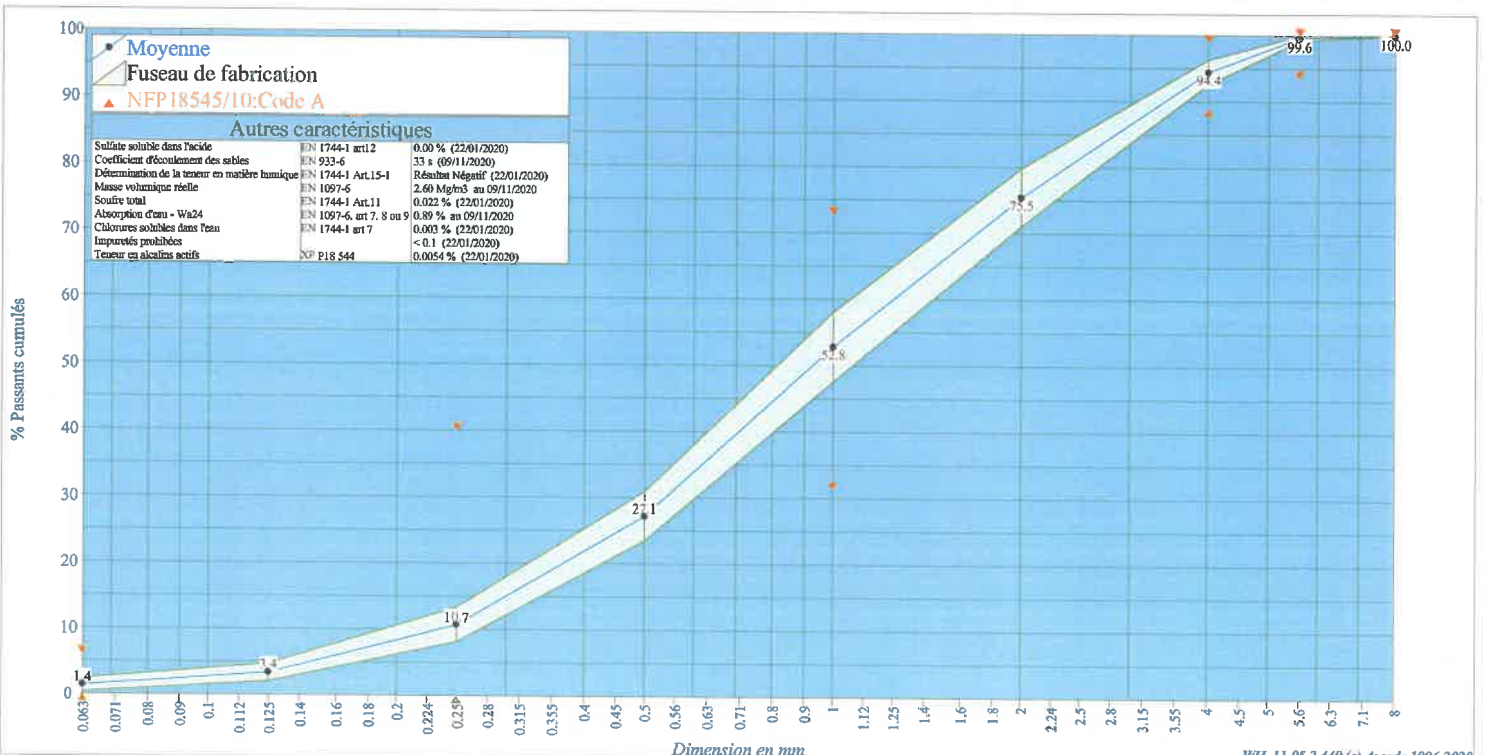

WIL 11.05.2.449 (c) Arcade 1996,2020

LABORATOIRE

LABORROUTE
LORRAINE

S.RAPIN - GERANT



ENTREPRISE